

MANUAL ZAFE KODELÅS

1





30148



30149



www.sikringsforum.dk
Tel. +45 22 79 60 68

2

Zafe Postkasselås

| | |
|-------------------|---------------------|
| Materiale: | Rustfrit stål 316 |
| Batterier: | 3x AA-batterier |
| Kommunikation: | BLE 4.1 |
| Systemer: | Android 4.3/IOS 7.0 |
| Alarm spænding: | 4,8V ± 0.2V |
| Statisk strøm: | ≤65µA |
| Dynamisk strøm: | <200mA |
| Temperatur: | ≈1.-30 ~ 70 ℃S |
| Arbejdsfugtighed: | 20 ~ 93%RH |
| Antal brikker: | 200 |
| Fingeraftryk: | 120 |



3

Medfølger




Benyt klipsen eller møtrikken til at fastgøre cylinderen



Stop-skiven placeres i forhold til den ønskede åbningsretning




Ekstra stift og fjeder, hvis man kommer til at miste dem.




Kabelafslatning og tape.



4

Tilpasning af låseretning

- Find den runde møtrik placeret på bagsiden af cylinderen.
- Inde i møtrikken sidder en lille låsestift. Brug spidsen en kuglepen til at trykke låsestiften ned mens møtrikken løsnes
- Når møtrikken er fjernet, kan kamstykket roteres. Vælg retning:
OP/NED eller HØJRE/VENSTRE
- Den tynde stop-skive under kamstykket, spejlvendes hvis drejeretningen skal ændres.
- Herefter placeres kamstykket i den ønskede retning.
- Skru møtrikken på igen ved at trykke låsestiften ned. **Bemærk:** Stram møtrikken forsigtigt. Overstramning vil gøre det vanskeligt at dreje nøglen. Stram kun nok til, at kamstykket sidder sikkert.

5

Lås op / Lås

A. Lås op med APP, fingeraftryk eller brik.

1. Tryk på hængelåsen i din APP for at låse op.
2. Placer din finger på fingeraftrykslæseren. (30149)
3. Placer din brik på læseren. Når brikken er læst, vil den lyse grønt.

B. Lås

Efter at have låst op, drejes cylinderen tilbage til lås-positionen. Der går ca. 5 sekunder, så er den låst.

C. Lavt batteri advarsel

Når du låser postkasselåsen op, vil den blinke og bippe 8 gange. Dette betyder lavt batteri, og det er tid til at udskifte dem.

Forberedelse

Indsæt 3 stk. AA-alkalinebatterier i batteriholderen, og sæt batteriholderens stik i låsens stik. Efter en biplud er låsen klar til at blive parret.

Installer TTLOCK appen på din smartphone

TTLOCK er gratis. Du kan hente den via App Store til iPhone/iPad eller Google Playstore på dine android-enheder



6

Tilføj en bluetooth-administrator

Sørg for at der ikke allerede er en administrator. Hold din telefon tæt på låsen, og scan en brik på låsens induktive område for at aktivere låsen.




1. Klik på menu-ikonet oppe i venstre hjørne.
2. Klik på "Tilføj lås" og vælg "dørlås"
3. Klik på "Næste"
4. Vælg den tilgængelige lås på listen, og navngiv den.

7

Fingeraftryk

Fingeraftryk

1. Tryk på "Fingeraftryk" og herefter "Tilføj fingeraftryk"
2. Vælg "Permanent" og navngiv fingeraftrykket.
3. Placer din finger på fingeraftrykslæseren, og følg anvisningerne på appen.

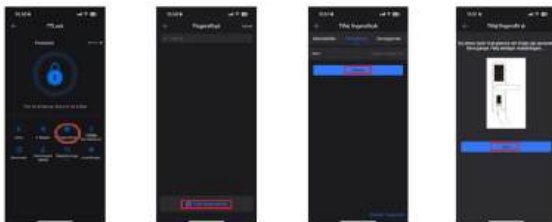

8

Brik

Brik

1. Tryk på "e-Nøgler" og herefter "Tilføj kort/brik"
2. Vælg om det skal være permanent eller tidsinstillet, navngiv brikken og tryk på "Næste"
3. Placer brikken på cylinderens læser, og brikken bliver tilføjet.



Telefon +45 22 79 60 68
www.sikringsforum.dk

Forside og bagside af låge monteret med Zafe kodelås

